



# ЛАМПА (СВЕТИЛЬНИК) АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ SKAT LT 886



Этикетка ФИАШ.676312.001 ЭТ

Лампа (светильник) аварийного освещения SKAT LT 886 непостоянного горения на базе тонких люминесцентных ламп Т5 (цоколь G5) с повышенной светоотдачей и большим сроком службы.

Светильник предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения в случае прекращения подачи электроэнергии.

## Технические характеристики

Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частотой 50 Гц.

Лампы обеспечивают класс светораспределения «П», тип кривой силы света «М» по ГОСТ 17677.

## Основные параметры и характеристики:


№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Количество ламп в устройстве	2
2	Номинальная мощность используемых ламп, Вт	8
3	Емкость батареи, А*ч	4
4	Габаритные размеры, мм	410x85x80
5	Масса, кг, не более	1,3

Время работы светильника в резервном режиме зависит от степени заряда и фактической емкости АКБ, напряжения питающей сети, температуры окружающей среды, частоты и продолжительности использования в резервном режиме.

Для увеличения времени работы от АКБ рекомендуется включать одну лампу.

## Устройство и работа:

Назначение органов управления и индикации:

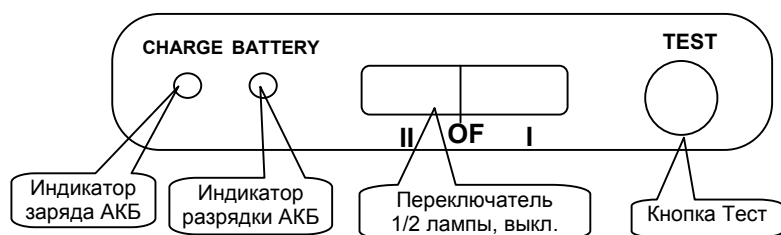

Светильник обеспечивает автоматический выбор одного из двух режимов работы с соответствующей индикацией:

- при наличии сети - режим «заряд» – включен индикатор «Charge»;
- при отсутствии сети - режим «резерв» - включена(ы) лампа(ы) устройства. Первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч.
- кнопка «Тест» предназначена для проверки работоспособности лампы и имитирует пропадание сетевого напряжения. При нажатии на кнопку включается одна или две лампы в соответствии с положением переключателя.
- При падении напряжения на АКБ (глубокий разряд) происходит автоматическое отключение ламп - включен индикатор «Battery»

**Внимание:** Светильник включается только при отсутствии сетевого напряжения и использоваться в качестве обычного светильника не могут.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на лампы, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

## Свидетельство о приемке

**Лампа (светильник) аварийного освещения SKAT LT 886**

дата выпуска \_\_\_\_\_

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признана годной к эксплуатации.

Штамп службы качества

## Отметки продавца

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

М.п.

ПО «БАСТИОН»

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532

тел./факс: (863) 299-32-10; e-mail: ops@bast.ru [www.bast.ru](http://www.bast.ru)