



OC03

ОКТАВА-12

ТУ 4372-010-56433581-2005



ОП021

РОСС RU.OC03.H00446

БВФК 437.243.001 РЭ

ССПБ.RU.ОП021.B00442

1. Назначение

Оповещатель комбинированный ОКТАВА-12 предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока, В 9..13,8
- 2.2. Потребляемый ток, мА, не более
 - светового оповещателя 20
 - звукового оповещателя 40
- 2.3. Уровень звукового давления, дБ, не менее 103
- 2.4. Время непрерывной работы в режиме "тревога", мин, не менее 10
- 2.5. Степень защиты оболочки, IP 41
- 2.6. Габаритные размеры, мм 90x90x38
- 2.7. Масса, кг, не более 0,1
- 2.8. Рекомендуемые условия эксплуатации:
 - диапазон рабочих температур, °С -30...+55
 - относительная влажность воздуха при + 25°С, %, не более 90
 - атмосферное давление, мм рт.ст. 600...800

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).
(Оповещатель сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности)

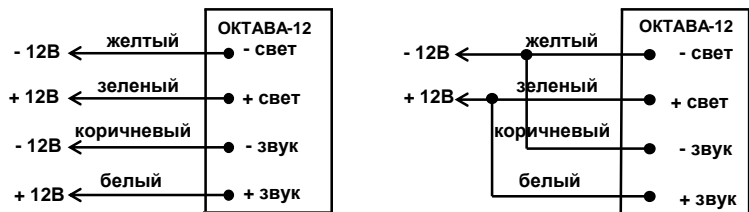


Рис.1 Схема подключения.

- 3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
- 3.4. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 3.5. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.
- 3.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки.

- * оповещатель, шт. 1
- * паспорт, шт. 1
- * упаковка, шт. 1

7. Свидетельство о приемке.

Оповещатель ОКТАВА-12 признан годным к эксплуатации.

Зав. № _____ Дата приемки _____ Штамп ОТК _____

В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "Элтех-сервис". Россия, 644076, г. Омск,
ул. 75-й Гвардейской бригады, д.1В; т/ф. (3812) 58-42-48.
e-mail: mail@arsec.ru http://arsec.ru