

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ



ОП066

МАЯК-ШС

(исполнение 1)

ТУ 4372-003-49518441-03



ССПБ.RU.ОП066.В00774

ВРЖИ 42118.006 ПС

РОСС RU.OC03.H00785

1. Назначение

Оповещатель МАЯК-ШС (исполнение 1) предназначен для визуального контроля целостности линии шлейфа и устанавливается в непосредственной близости от оконечного устройства на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

2.1. Напряжение питания постоянного тока, В	9...30
2.2. Потребляемый ток, мА, не более	0,03
2.3. Частота импульсов светового сигнала, Гц	1±0,5
2.4. Степень защиты оболочки, IP	66
2.5. Габаритные размеры, мм	40x40x15
2.6. Масса, кг, не более	0,01
2.7. Условия эксплуатации:	
- диапазон рабочих температур, °С	-30...+55
- относительная влажность воздуха при + 25°С, %, не более	90
- атмосферное давление, мм рт.ст.	600...800

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).

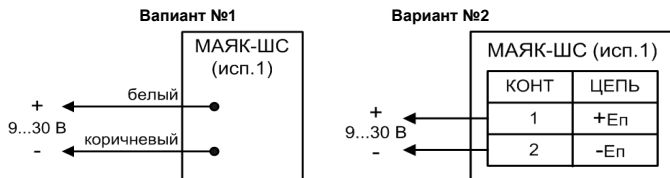


Рис.1 Схема подключения.

- 3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
- 3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки.

* оповещатель, шт.	1
* паспорт, шт.	1
* упаковка, шт.	1

7. Свидетельство о приемке.

Оповещатель МАЯК-ШС (исполнение 1) признан годным к эксплуатации.

Зав. № АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" . Россия, 644044, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219 Ж; т/ф. (3812) 35-55-72, т. 57-85-85, 57-71-05

e-mail: info@omelta.ru <http://omelta.ru>