

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ



УП001

МАЯК-12-КПМ

ТУ 4372-001-49518441-99



ССБЕ.RU.УП001.В06180

ВРЖИ 42118.005 ПС

РОСС RU.ББ02.Н03620

1. Назначение

Оповещатель комбинированный МАЯК-12-КПМ предназначен для выдачи светового и звукового сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока, В 12±1,2
- 2.2. Потребляемый ток , мА
 - светового оповещателя 20±2,0
 - звукового оповещателя 20±2,0
- 2.3. Уровень звукового давления, дБ, не менее 105
- 2.4. Время непрерывной работы в режиме "тревога", мин не ограничено
- 2.5. Степень защиты оболочки, IP 56
- 2.6. Габаритные размеры, мм 65x65x50
- 2.7. Масса, кг, не более 0,04
- 2.8. Условия эксплуатации:
 - диапазон рабочих температур, °С -30...+55
 - относительная влажность воздуха при + 25°С, %, не более 90
 - атмосферное давление, мм рт.ст. 600...800

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).

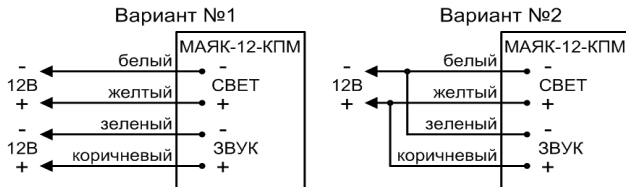


Рис.1 Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки.

* оповещатель, шт.	1
* паспорт, шт.	1
* упаковка, шт.	1

7. Свидетельство о приемке.

Оповещатель МАЯК-12-КПМ признан годным к эксплуатации.

Зав. № АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" . Россия, 644044, г. Омск,
ул. 10 лет Октября, 219 Ж; т/ф. (3812) 35-55-72, т. 57-85-85, 57-71-05
e-mail: info@omelta.ru http://omelta.ru